



**DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO
CENTRO DE CARTOGRAFIA AUTOMATIZADA DO EXÉRCITO
SUBDIVISÃO TÉCNICA
SEÇÃO DE LEVANTAMENTO**




VÉRTICE GEODÉSICO DA REDE GPS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Código do Ponto:		Nome do Ponto: MS39		Município: NOVA ALVORADA DO SUL-MS	
			Coordenadas UTM (RBMC)		
SAD69	WGS84	SIGMAS (1,96σ)	SAD69 - M.C. DO FUSO: 51°		
$\varphi = 21^{\circ} 41' 17,5710''$ S	$\varphi = 21^{\circ} 41' 19,2373''$ S	$\delta(\varphi) = 0,0218$ metros	E = 200.534,499 metros		
$\lambda = 53^{\circ} 53' 38,4533''$ W	$\lambda = 53^{\circ} 53' 40,2431''$ W	$\delta(\lambda) = 0,0228$ metros	N = 7.598.877,827 metros		
Alt. Geom. (h) = 317,888 metros	Alt. Geom. (h) = 315,146 metros	$\delta(h) = 0,0681$ metros	h = 317,888 metros		
Coordenadas UTM SAD69 dos Marcos de Azimutes (RBMC)			Azimutes Verdadeiros		
Az1 E:	N:	Az1 > MS01:	MS01 > Az1:		
Az2 E:	N:	Az2 > MS01:	MS01 > Az2:		

Localização: O referido marco encontra-se no Município de NOVA ALVORADA DO SUL-MS, situado na Zona Rural, no ASSENTAMENTO PAM II, antiga Vila Destilaria Rio Brilhante, localizado no lote 71.

Fotografia do Vértice:

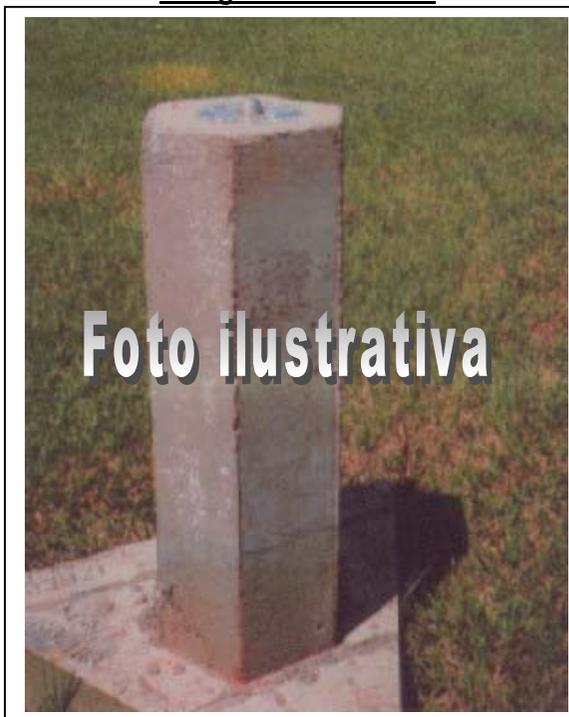

Croqui de Localização:



Descrição: O marco é um pilar de concreto, com 1,20m de altura (conjunto pilar e sapata), fundido em uma base de concreto armado de formato triangular. O pilar tem o formato sextavado, com 48 cm de diâmetro e com sistema de centragem forçada. No topo do marco tem um disco de alumínio inscrito o nome da estação. Para a proteção do sistema de centragem forçada com 5/8 de polegadas, feita em material de alumínio, existe uma coifa rosqueável que pode ser aberta ou fechada com chave especial. O marco pertence a Rede GPS do Estado do Mato Grosso do Sul.